



S.50-401

Kühl-/ Frosterband für Backwaren, Obst und Gemüse, Fleisch und Geflügel sowie andere Industrien, wo eine hohe Luftdurchlässigkeit mit kleinen Öffnungen erforderlich ist. FDA zugelassen.

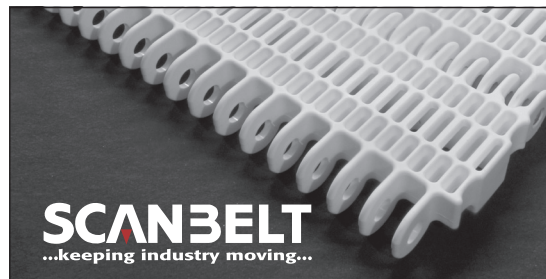

SCANBELT
...keeping industry moving...

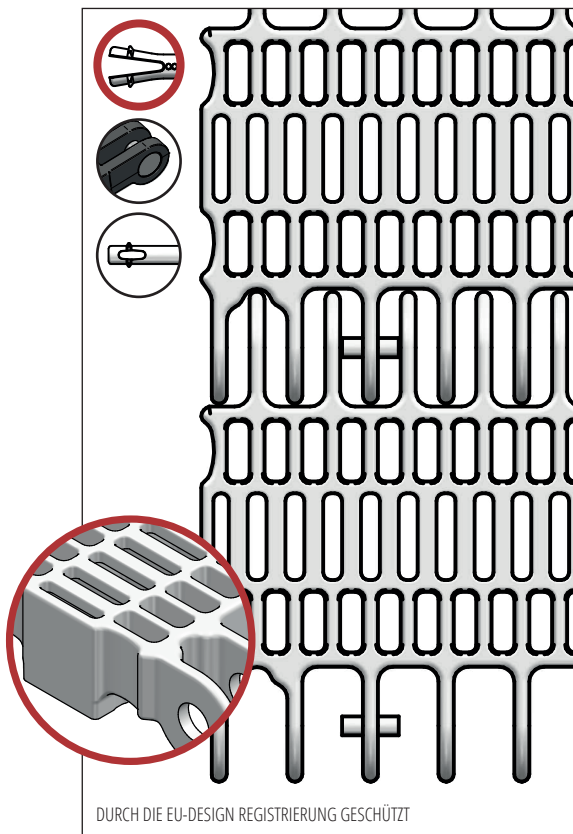

DURCH DIE EU-DESIGN REGISTRIERUNG GESCHÜTZT

EMPFOHLENE BRANCHEN



STANDARD EIGENSCHAFTEN

Band Oberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	61 %. Größte Öffnung 3,5 x 11 mm
Bandstärke	Ideal für mittelschweren Transport
Reinigung	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, z.B. 100, 120 mm usw.


BAND DATEN

Band-material	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m²	Bandgewicht kg/m² mit Stahlstäben	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	1200	6	10	Blau/Natur
PP	+ 5	100	1560	6	10	Blau/Weiß/Grau
POM	- 43	95	2340	8	12	Blau/Natur

ZUBEHÖR

Type	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Gebogener Mitnehmer	-
Abgewinkelter Mitnehmer	-
Verstärkter Mitnehmer	-
Mitnehmer mit Rund Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	

*Module können mit einem gespritztem 40 mm Indent geliefert werden

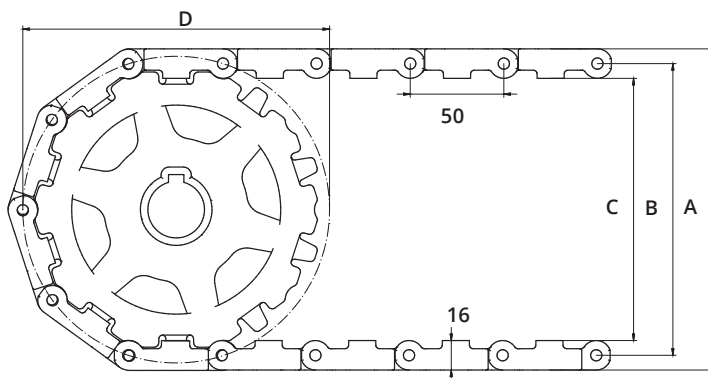

ZAHNRAD DATEN

A = Außen, B = Teilung, C = Innen, D = Teilkreisdurchmesser

Zähnezahl	A	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkant Bohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Zoll	mm	Zoll
6	104	88	72	101	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	138	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	172	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60	1½ / 2½
12	205	189	173	195	35	25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	270	254	238	258	35	60 / 80		40 / 60 / 80	