


S.50-602

Ideal für Milchprodukte, Obst und Gemüse, Geflügel, Snacks, Süßwaren und andere kleine Produkte. FDA zugelassen.

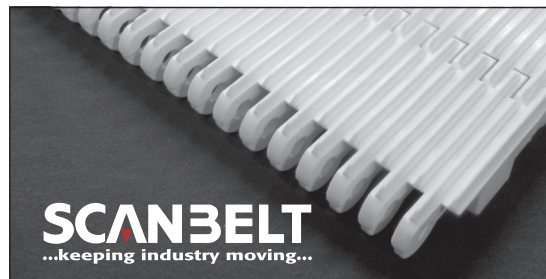

SCANBELT
...keeping industry moving...

EMPFOHLENE BRANCHEN



STANDARD EIGENSCHAFTEN

Band Oberfläche	Geschlossene Oberfläche mit 3 mm Längs-Rippen
Offene Fläche	Geschlossen
Bandstärke	Ideal für mittelschweren Transport
Reinigung	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 10 mm, z.B. 100, 110 mm usw.


BAND DATEN

Band-material	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² mit Stahlstäben	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-73	66	1790	8	12	Blau/Natur
PP	+5	100	2400	8	12	Blau/Weiß/Grau
POM	-43	95	3600	11	15	Blau/Natur

ZUBEHÖR

Type	mm
Mitnehmer	25*, 50*, 75*, 100*
Gebogener Mitnehmer	50, 75, 100*, 150*
Abgewinkelter Mitnehmer	75*, 100*
Verstärkter Mitnehmer	75, 100, 150
Mitnehmer mit Rund Top	Ja
Bordkanten	50, 75, 100, 150
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module können mit einem gespritztem 40 mm Indent geliefert werden

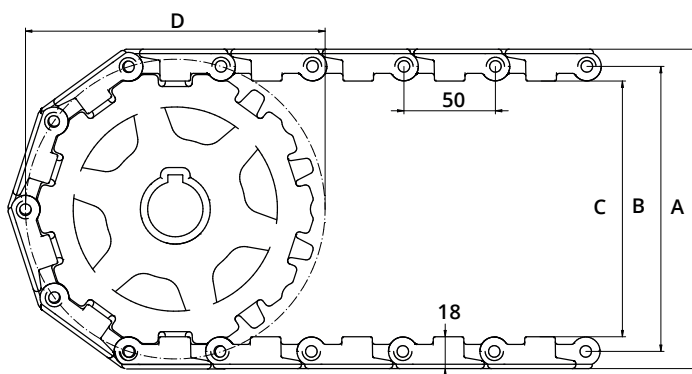

ZAHNRAD DATEN

A = Außen, B = Teilung, C = Innen, D = Teilkreisdurchmesser

Zähnezahl	A	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkant Bohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Zoll	mm	Zoll
6	108	88	72	101	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	142	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	176	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	20 / 25 / 40 / 60 / 50 / 60	1½ / 2½
12	209	189	173	195	35	25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1¼	25 / 40 / 60 / 80	1½ / 2½
16	274	254	238	258	35	60 / 80		40 / 60 / 80	