


S. 50-906

Ideale Wahl für den sehr schweren Transport wie z.B. Skid, Fahrzeugtransport, People-Mover in der Automobilindustrie, LKW-Lade-Systeme usw. FDA zugelassen.



EMPFOHLENE BRANCHEN

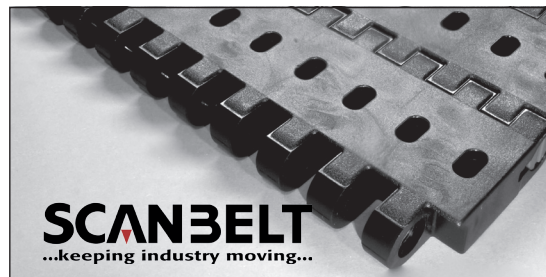


STANDARD EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------|---|
| Band Oberfläche | Perforierte, glatte Oberfläche |
| Offene Fläche | 13 %. Größte Öffnung 7 x 11 mm |
| Bandstärke | Ideal für sehr schweren Transport |
| Reinigung | Gut |
| Standardbreite | Breitenabstufung von 20 mm, z.B. 100, 120 mm usw. |


BAND DATEN

| Band-material | Temperaturbereich | | Max. Bandzug kg/m Bandbreite | Bandgewicht kg/m² | Bandgewicht kg/m² mit Stahlstäben | Standardfarben |
|---------------|-------------------|------|------------------------------------|----------------------|---|----------------|
| | Min. | Max. | | | | |
| PE | - 73 | 66 | 4800 | 14 | 20 | Schwarz |
| PP | + 5 | 100 | 6000 | 14 | 20 | Schwarz |
| POM | - 43 | 95 | 10250 | 21 | 27 | Schwarz |

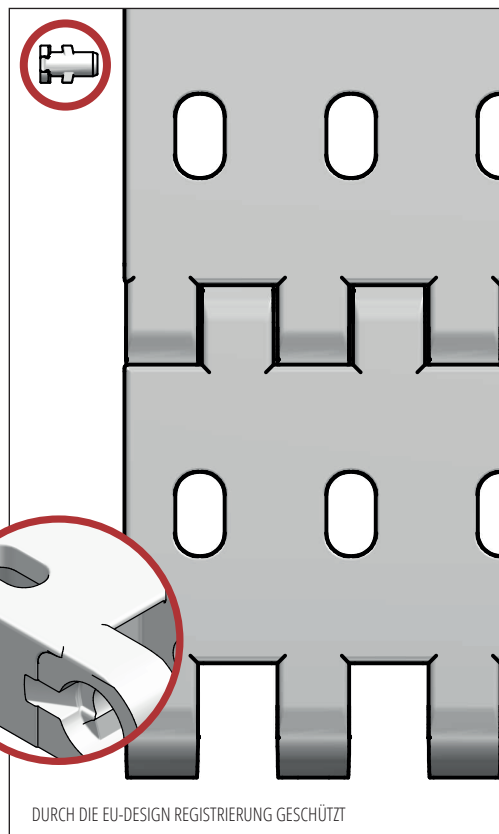

ZUBEHÖR

| Type | mm |
|-------------------------|------------|
| Mitnehmer | 25 |
| Gebogener Mitnehmer | - |
| Abgewinkelter Mitnehmer | - |
| Verstärkter Mitnehmer | - |
| Kamm Mitnehmer | 25, 50, 60 |
| Mitnehmer mit Rund Top | - |
| Gespritzte Bordkanten | 40 |
| Friktionsoberfläche | - |
| Niederhalter | - |

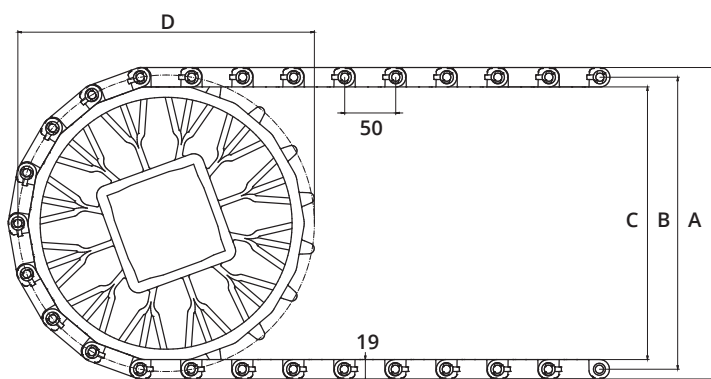

ZAHNRAD DATEN

A = Außen, B = Teilung, C = Innen, D = Teilkreisdurchmesser

| Zähnezahl | A | B | C | D | Nabenbreite | Runde Bohrung | | Vierkant Bohrung | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-------------|---------------|------|------------------|------|
| | mm | mm | mm | mm | | mm | Zoll | mm | Zoll |
| 12 | 207 | 188 | 169 | 195 | 40 | 40 / 60 | | 60 / 80 / 90 | |
| 16 | 273 | 254 | 235 | 259 | 40 | 40 / 60 | | 60 / 80 / 90 | |
| 18 | 307 | 288 | 269 | 291 | 40 | 40 / 60 | | 60 / 80 / 90 | |