


S.50-930

Ideale Wahl für den sehr schweren Transport wie z.B. Skid, Fahrzeugtransport, People-Mover in der Automobilindustrie, LKW-Lade-Systeme usw. FDA zugelassen.

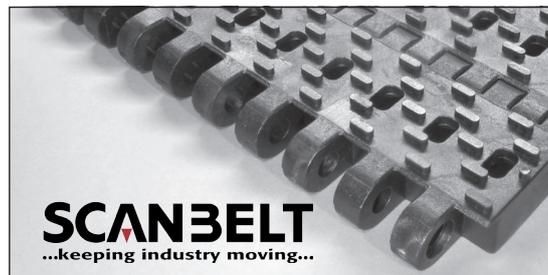

SCANBELT
...keeping industry moving...

EMPFOHLENE BRANCHEN




STANDARD EIGENSCHAFTEN

Band Oberfläche	Perforierte, glatte Oberfläche mit 3 mm hohen Quer-Rippen
Offene Fläche	13 %. Größte Öffnung 7 x 11 mm
Bandstärke	Ideal für sehr schweren Transport
Reinigung	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, z.B. 100, 120 mm usw.

BAND DATEN


Band-material	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² mit Stahlstäben	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-73	66	4800	14	20	Schwarz/Grau
PP	+5	100	6000	14	20	Schwarz
POM	-43	95	10250	21	27	Schwarz



DURCH DIE EU-DESIGN REGISTRIERUNG GESCHÜTZT

ZUBEHÖR

Type	mm
Mitnehmer	25
Gebogener Mitnehmer	-
Abgewinkelter Mitnehmer	-
Verstärkter Mitnehmer	-
Kamm Mitnehmer	25, 50, 60
Mitnehmer mit Rund Top	-
Gespritzte Bordkanten	40
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	-

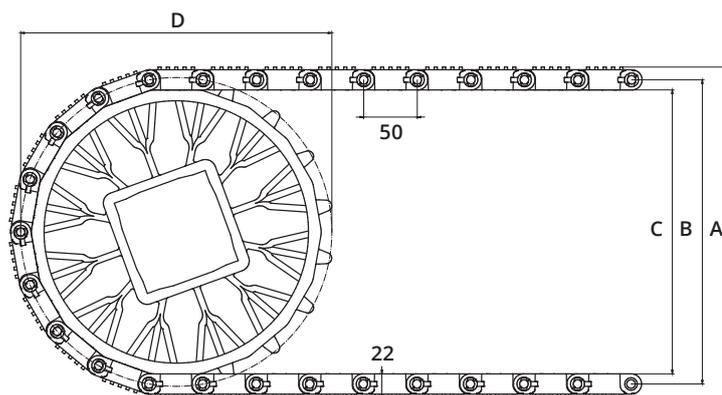

ZAHNRAD DATEN

A = Außen, B = Teilung, C = Innen, D = Teilkreisdurchmesser

Zähnezahl	A	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkant Bohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Zoll	mm	Zoll
12	213	188	169	195	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
16	279	254	235	259	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
18	313	288	269	291	40	40 / 60		60 / 80 / 90	