

S.50-830

Ideal en transporte medio y pesado de frutas, verduras, carnes, avícola, pescado, etc. Aprobado por FDA.



SCANBELT
...keeping industry moving...

INDUSTRIAS SUGERIDAS




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Superficie banda	Estructurado con conos de 2mm.
Área abierta	Cerrada
Resistencia	En aplicación de transporte de peso medio y pesado
Limpieza	Excelente. FSIS
Anchos estándar	Incrementos de 20 mm, e.g. 100, 120 mm etc.
También con	Módulo con 40 mm de indentación

DATOS TÉCNICOS


Material de banda	Rango de temperaturas		Tracc. Máx. en Kg./m. de ancho	Peso de la banda kg/m ²	Peso banda kg/m ² con pasador Inox.	Colores estándar
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	4800	7	17	Azul/Natural
PP	+ 5	100	6000	7	18	Azul/Blanco/Gris
POM	- 43	95	10250	10	25	Azul/Natural

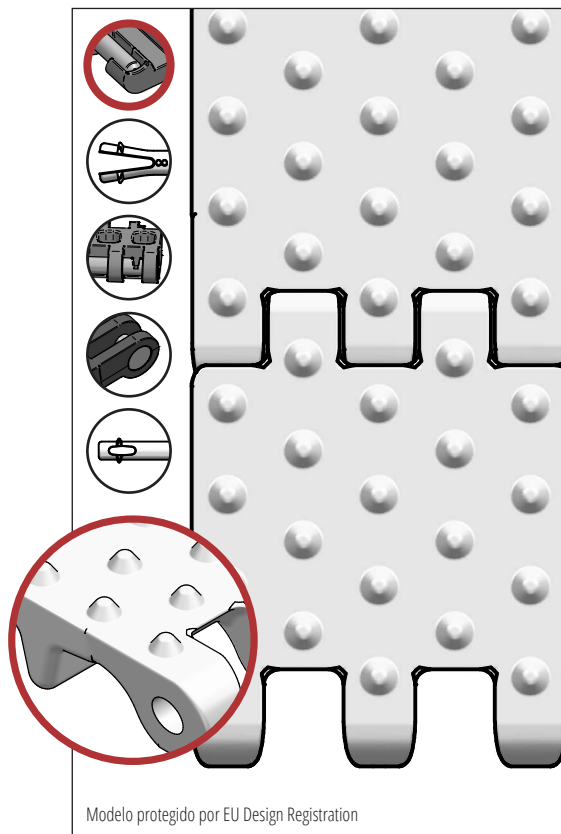

ACCESORIOS

Tipo	mm
Empujadores	25*, 50*, 75*, 100*
Empujador cuchara *	50, 75, 100*, 150*
Empujador curvo	75*, 100*
Empujador reforzado	75, 100, 150
Empujador punta redonda	Si
Pared lateral	50, 75, 100, 150
Superficie alta fricción	Si
Ganchos	Si

*Se pueden suministrar módulos con indentado de 40 mm.

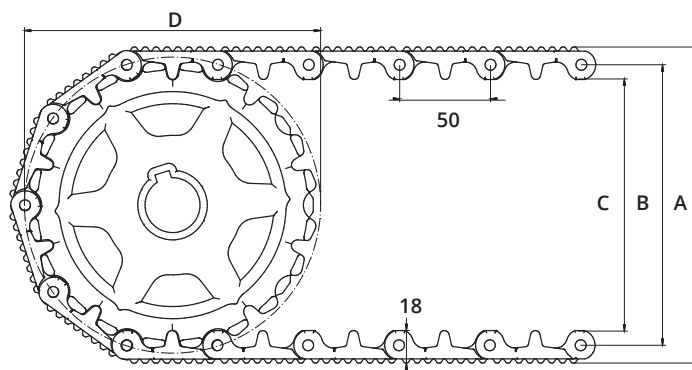

DATOS RUEDAS DENTADAS

A = Exterior, B = Primitivo, C = Interior, D = Diámetro Primitivo

Num. de dientes	A	B	C	D	Ancho núcleo	Eje redondo		Eje cuadrado	
	mm	mm	mm	mm		mm	Pulgada	mm	Pulgada
6	109	89	73	100	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
8	142	122	106	132	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
10	176	156	140	162	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½
12	209	189	173	195	35	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½