
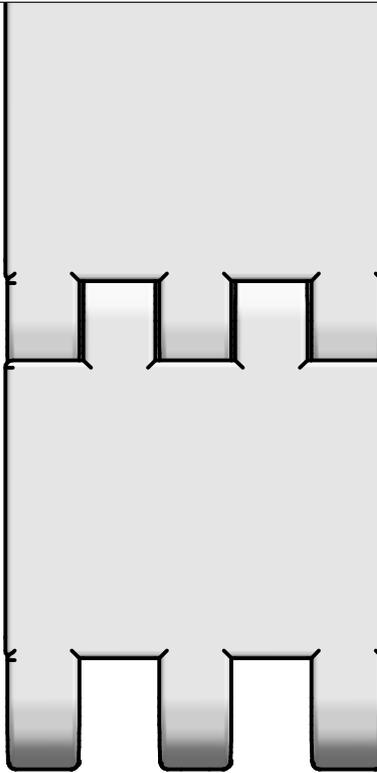


S.50-908

Ideale Wahl für den sehr schweren Transport wie z.B. Skid, Fahrzeugtransport, People-Mover in der Automobilindustrie, LKW-Lade-Systeme usw. FDA zugelassen.

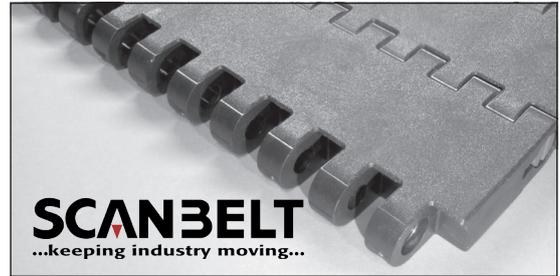

DURCH DIE EU-DESIGN REGISTRIERUNG GESCHÜTZT

EMPFOHLENE BRANCHEN



STANDARD EIGENSCHAFTEN


Band Oberfläche	Geschlossene, glatte Oberfläche
Offene Fläche	Geschlossen
Bandstärke	Ideal für sehr schweren Transport
Reinigung	Gut
Standardbreite	Breitenabstufung von 20 mm, z.B. 100, 120 mm usw.

BAND DATEN

Band-material	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² mit Stahlstäben	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	- 73	66	4800	14	20	Blau, Schwarz
PP	+ 5	100	6000	14	20	Schwarz
POM	- 43	95	10250	21	27	Schwarz

ZUBEHÖR

Type	mm
Mitnehmer	25
Gebogener Mitnehmer	-
Abgewinkelter Mitnehmer	-
Verstärkter Mitnehmer	-
Kamm Mitnehmer	25, 50, 60
Mitnehmer mit Rund Top	-
Gespritzte Bordkanten	40
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	-

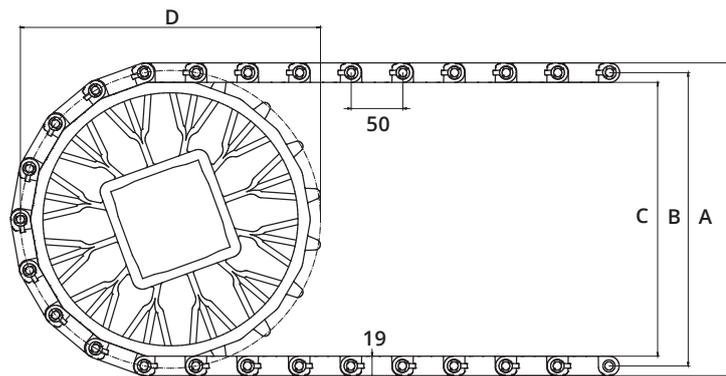

ZAHNRAD DATEN

A = Außen, B = Teilung, C = Innen, D = Teilkreisdurchmesser

Zähnezahl	A	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkant Bohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Zoll	mm	Zoll
12	207	188	169	195	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
16	273	254	235	259	40	40 / 60		60 / 80 / 90	
18	307	288	269	291	40	40 / 60		60 / 80 / 90	